

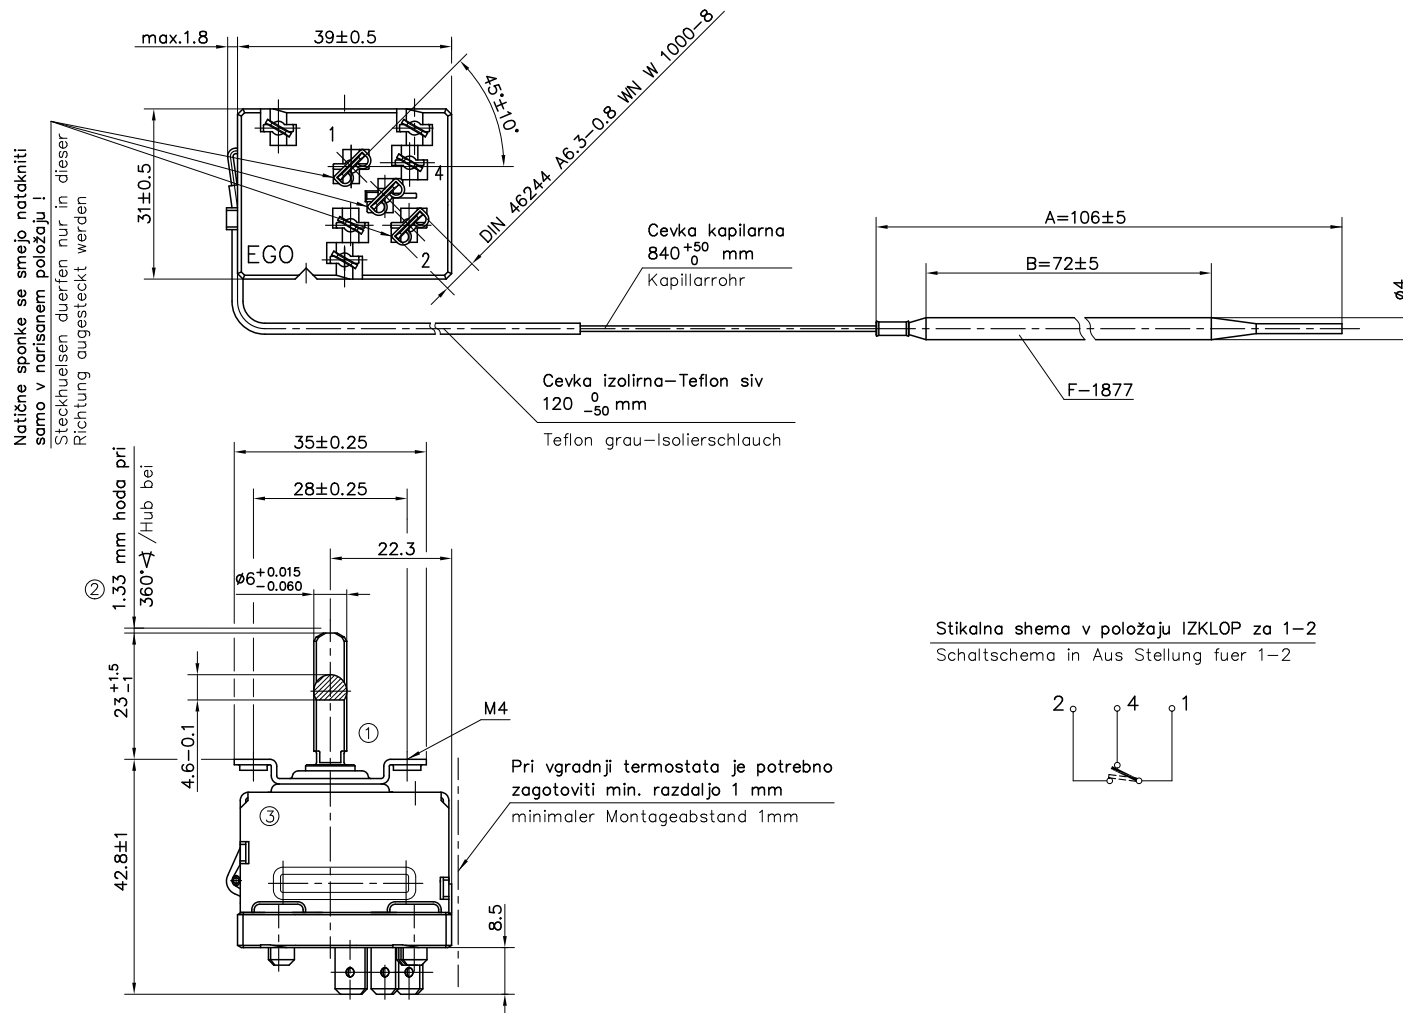


Termostat je narisano v položaju z zasukom osi skrajno levo
Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet

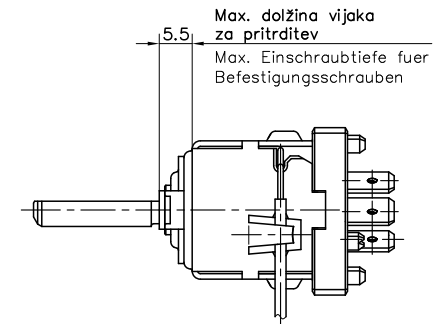


Temperaturne vrednosti:
Temperaturwerte:

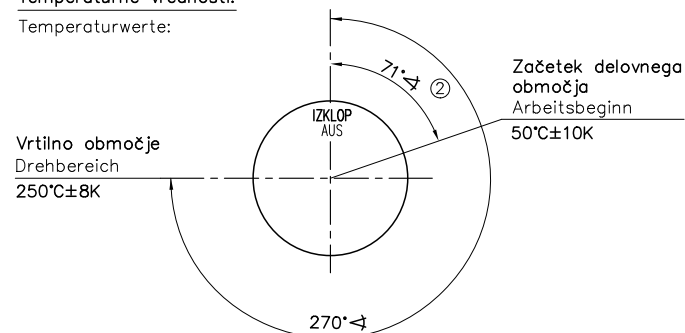

Karakteristike / Bemerkungen

- Podane temperature so: izklopne vrednosti za 1-2
Temperaturen sind: AUS- Werte fuer 1-2
- Stikalna diferenca: 6K±3K (v normirani kopeli)
Schaltdifferenz: (im Werksnormbad)
- Min. temperatura čutila: -10°C
Min. Fuehlurtemperatur:
- Max. temperatura čutila: 330°C
Max. Fuehlurtemperatur:
- Min. krivilni radius kapilare: 5 mm
Min. Biegeradius Kapillarrohr:
- Max. stikalna zmogljivost: ETS 726.043
Schaltleistung nach:
- Podatki za normalno klimo po:
DIN EN 60068-1-(23±2)°C
Normalklima:
- Korekcijski faktor: 0.42 [K/K] pri 270°
Korrekturfaktor bei 270 WG
(bezogen auf Umgebungstemperatur)
- Max. natična sila sponke: 80N
Aufsteckkraft fuer Steckverbinder:
- Max. snemalna sila s sponke: max. 70N
Abzugskraft fuer Steckverbinder:
- Drugi podatki na posebno zahtevo
Andere Werte auf Anfrage
- Min. porast temperature: 1K/min
Min. Temperaturaenderungsgeschwindigkeit:
- Zaskok pri 0°
Rast bei 0 WG

Stikalna shema v položaju IZKLOP za 1-2
Schaltschema in Aus Stellung fuer 1-2



Površ.hrapavost:				Term.obdelava:		Površ.obdelava:				
		Material:				Tol.prost.mer: ISO 2768—v		Merilo: 1:1		
				Datum	2000.12.19	Ime: TERMOSTAT TEMPERATURREGLER				
				Izdel.	D.ČELIK Čelik					
				Risal	D.ČELIK Čelik					
				Stand.						
				Odob.	B.BOGATAJ Bogataj					
③	451.081/13	2013.06.27	Čelik	  CERKNO		Št.načrta: ①		Ident.šifra:		List: 1
②	451.128/03	2003.05.12	Čelik			55.17242.010				1
①	451.063/02	2002.04.02	Čelik							
	Prva izdaja	2001.01.08	Čelik							
Št.s.		Sprememba		Datum		Ime				