




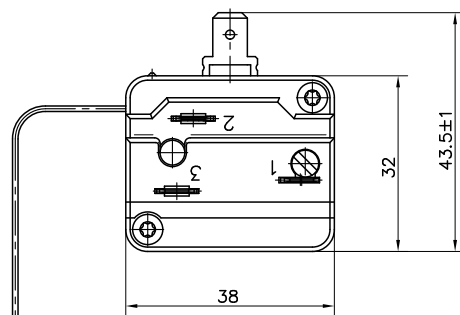

Termostat je narisán v položáju z zasúkom osi skrajno levo
Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet

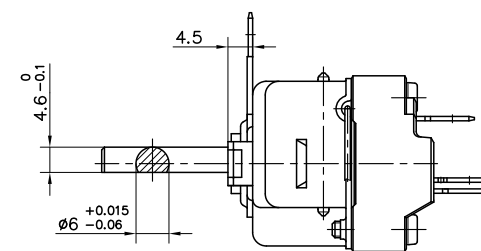


Cevka kapilarna
1470⁺¹⁰⁰₀ mm
Kapillarrohr

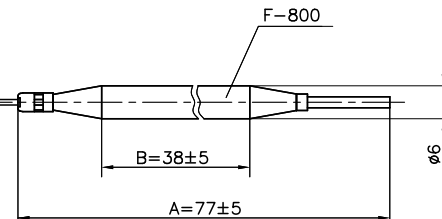


Karakteristike / Bemerkungen

- Podane temperature so: izklopne vrednosti za 1-2
Temperaturen sind: AUS- Werte fuer 1-2
- Stikalna diferenca: 8K±4K (v normirani kopeli)
Schalt Differenz: (im Werksnormbad)
- Min. temperatura čutila: -10°C
Min. Fuehlertemperatur:
- Max. temperatura čutila: 310°C
Max. Fuehlertemperatur:
- Min. krivilni radius kapilare: 5 mm
Min. Biegeradius Kapillarrohr:
- Stikalna zmogljivost: ETS 726.055
Schaltleistung nach:
- Podatki za normalno klimo po: DIN EN 60068-1-(23±2)°C
Normalklima:
- Korekcijski faktor: 0.46 [K/K] pri 270°
Korrekturfaktor bei 270 WG:
(bezogen auf Umgebungstemperatur)
- Max. natična sila sponke: 80N
Aufsteckkraft fuer Steckverbinder:
- Max. snemalna sila s sponke: 70N
Abzugskraft fuer Steckverbinder:
- Drugi podatki na posebno zahtevo!
Andere Werte auf Anfrage !
- Min. porast temperature: 1K/min
Min. Temperaturänderungsgeschwindigkeit:
- Zaskok pri 0°
Rast bei 0 WG

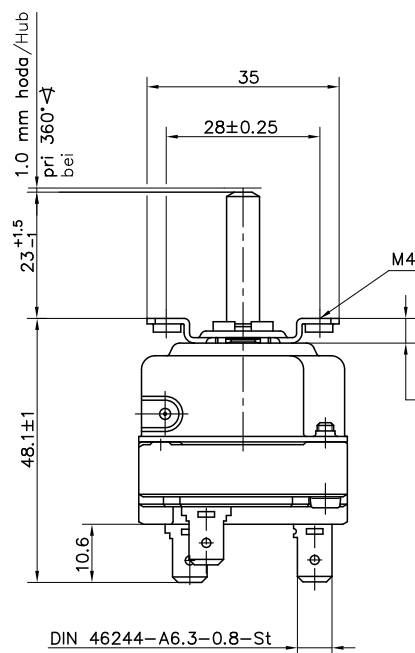


Max. dolžina vijaka
za pritrditev 4 mm
Max. Einschraubtiefe fuer
Befestigungsschrauben 4 mm

Stikalna shema v položáju IZKLÓP za 1-2
Schaltschema in Aus-Stellung fuer 1-2



Temperaturne vrednosti Temperaturwerte:

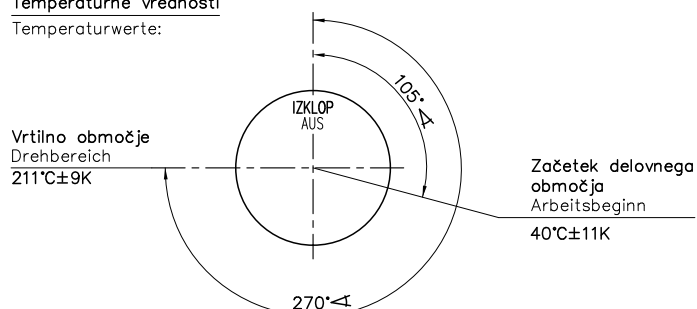

Površ.hrapavost:			Term.obdelava:			Površ.obdelava: ISO 1302			
			Material:			Tol.prost.mer: ISO 2768—v		Merilo: 1:1	
				Datum	2009.07.10		Ime: TERMOSTAT TEMPERATURREGLER		
				Izdel.	D.ČELIK Čelik				
				Risal	D.ČELIK Čelik				
				Stand.					
				Odob.	D.REJC Raje				
							Št.načrta: 55.19234.800		
							Ident.šifra: 126482		List: 1
	Prva izdaja		2009.07.10	Čelik			Izv.pod.:		Namesto:
Št.s.	Sprememba		Datum	Ime					