

Motorni pogon z mešalnim ventilom AVC + 3 W ali 4 W

Predstavitev



Uporaba

- V različnih sistemih ogrevanja in hlajenja.
- Preklop s kotla na trdo kurivo na oljni kotel.
- Preklop s kotla na trdo kurivo na plinski kotel.
- Preklop zalogovnika na oljni kotel.
- Preklop zalogovnika na plinski kotel.
- Preklop med kotlom na trdo kurivo in solarnim sistemom (ogrevanje sanitarne vode).
- Preklop toplotne črpalke in solarnega sistema (ogrevanje sanitarne vode).
- Preklop med ogrevanjem in ogrevanjem sanitarne vode.
- Preklop kolektorjev vzhod/zahod.
- Preklop iz grelnika sanitarne vode na zalogovnik (solarni sistem).
- Preklop iz grelnika sanitarne vode na bazen (solarni sistem).
- Preklop med dvema toplotnima izmenjevalnikoma.

Zmogljivosti

- Minimalna upornost oz. zmanjšanje pretoka.
- Primerno za uporabo v hišnih in komercialnih sistemih.
- Primerno za uporabo v ogrevalnih sistemih in v sistemih za sanitarno vodo.
- Izjemno preprosta in hitra namestitvev.
- Indikator smeri vrtenja.
- Prikaz položaja ventila.
- Vgrajena permanentna sklopka za ročno delovanje.
- V primeru blokade ventila se motorni pogon ne poškoduje.

Opis tipk za nastavitvev



- 1 - Sklopka za ročno delovanje.
- 2 - LED prikaz - vrtenje ventila v levo.
- 3 - LED prikaz - stikalo AUX je vključeno.
- 4 - LED prikaz - vrtenje ventila v desno.
- 5 - Gumb.

Uporaba	AVC + mešalni ventil 3 W	AVC + mešalni ventil 4 W
V različnih sistemih ogrevanja ali hlajenja	•	•
Preklop s kotla na trdo kurivo na oljni kotel	•	—
Preklop s kotla na trdo kurivo na plinski kotel	•	—
Preklop zalogovnika na oljni kotel	•	—
Preklop zalogovnika na plinski kotel	•	—
Preklop med kotlom na trdo kurivo in solarnim sistemom (ogrevanje sanitarne vode)	•	—
Preklop toplotne črpalke in solarnega sistema (ogrevanje sanitarne vode)	•	—
Preklop med ogrevanjem in ogrevanjem sanitarne vode	•	—
Preklop kolektorjev vzhod/zahod	•	—
Preklop grelnika sanitarne vode na zalogovnik (solarni sistem)	•	—
Preklop grelnika sanitarne vode na bazen (solarni sistem)	•	—
Preklop med dvema toplotnima izmenjevalnikoma	•	—

Izpostavljene funkcionalnosti



Signalizacija delovanja


Signalizacija delovanja s pomočjo LED-diod na motornem pogonu prikazuje, v katero smer se mešalni ventil premika. Uporabnik ima vedno pregled ali pogon miruje ali se premika.



Sklopka za ročno delovanje


Kadar je gumb v položaju , deluje motorni pogon samodejno.

Kadar je gumb v položaju , je možno položaj ventila nastaviti z gumbom oz. ročico za ročni pomik.

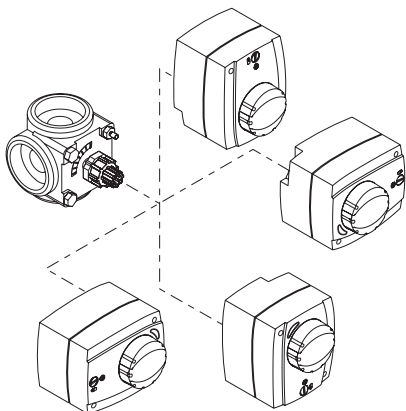



Štirje možni položaji namestitve

Motorni pogon AVC lahko na mešalni ventil namestimo v štirih položajih (gor, dol, levo, desno).



Neposredna montaža na več kot 20 različnih ventilov

Motorni pogoni so dobavljivi z ustreznimi pribori, ki omogočajo direktno montažo na več kot 20 mešalnih ventilov različnih proizvajalcev.

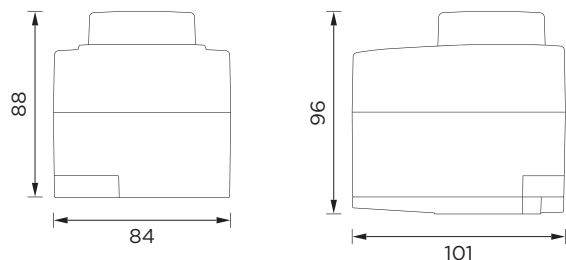Tehnični podatki		AVC RS	
Priključna napetost		230 V- ali 24 V-	
Lastna poraba		< 5 W	
Dodatno stikalo za izklop črpalke		250 V~, 3 A	
Stopnja zaščite		IP 42	
Zaščitni razred		II za 230 V- napetost III za 24 V- napetost	
Material ohišja		PC - temno sivo	
Standardna dolžina kabla		2 m	
Delovna temperatura		0÷50 °C	
Temperatura skladiščenja		-20÷75 °C	
Masa izdelka		390÷860 g	
Število kosov v pakirni enoti		12 kos	
Mere			
Elektro priključitev			
Tehnični podatki		Mešalni ventil 3 W	Mešalni ventil 4 W
Način delovanja		3 W	4 W
Najvišji obratovalni tlak		10 bar	
Najvišja delovna temperatura		110 °C	
Kot vrtenja		90 °	
Telo		medenina	
Vreteno		medenina	
Pokrov		medenina	
Sedež vretena		medenina	

Izdelek	Koda za naročanje	Opis
	Tritočkovni motorni pogon AVC05 + mešalni ventil - komplet	
	7AVC053V3342-030	AVC05 (5 Nm, 2 min, 230 V-) + MV 3P 3/4" KV 6,3
	7AVC053V3013-030	AVC05 (5 Nm, 2 min, 230 V-) + MV 3P 1" KV 8
	7AVC053V3544-030	AVC05 (5 Nm, 2 min, 230 V-) + MV 3P 5/4" KV 12
	7AVC053V4342-030	AVC05 (5 Nm, 2 min, 230 V-) + MV 4P 3/4" KV 6,3
	7AVC053V4013-030	AVC05 (5 Nm, 2 min, 230 V-) + MV 4P 1" KV 8
	7AVC053V4544-030	AVC05 (5 Nm, 2 min, 230 V-) + MV 4P 5/4" KV 12

Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
SI-2000 Maribor
Slovenija

T: +386 (0)2 671 96 00
F: +386 (0)2 671 96 66
sales@seltron.si
www.seltron.si